


NPI Profil STS-I80





NPI profil demiri aslında birçok kişinin adını bilmediği bir demir türüdür. Bu yüzden sektörde I demir olarak da adlandırılır. Az ya da çok katlı binaların yapımında tercih edilen bu ürünlerin dayanıklılığı son derece artırılmıştır. En uygun standartlar ise 80/400 mm aralığındadır.



Gemi sanayinde, inşaat sektöründe, iş makinelerinin üretiminde ve mobilya – beyaz eşya sektöründe kullanılan I demir, sağlamlığı ve taşıma ömrü ile de kablo taşıma sistemlerinde en çok tercih edilen malzemedir.

 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	 Kg ad/pce.	 Kg ad/pce.
STS I80-20	80	200	-	1,126
STS I80-30	80	300	-	1,689
STS I80-40	80	400	-	2,252
STS I80-50	80	500	-	2,815
STS I80-60	80	600	-	3,378
STS I80-70	80	700	-	3,941
STS I80-80	80	800	-	4,504
STS I80-90	80	900	-	5,067
STS I80-100	80	1000	-	5,630
STS I80-110	80	1100	-	6,193
STS I80-120	80	1200	-	6,756
STS I80-130	80	1300	-	7,319
STS I80-140	80	1400	-	7,882
STS I80-150	80	1500	-	8,445
STS I80-160	80	1600	-	9,008
STS I80-170	80	1700	-	9,571
STS I80-180	80	1800	-	10,134
STS I80-190	80	1900	-	10,697
STS I80-200	80	2000	-	11,260
STS I80-300	80	3000	-	16,890

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

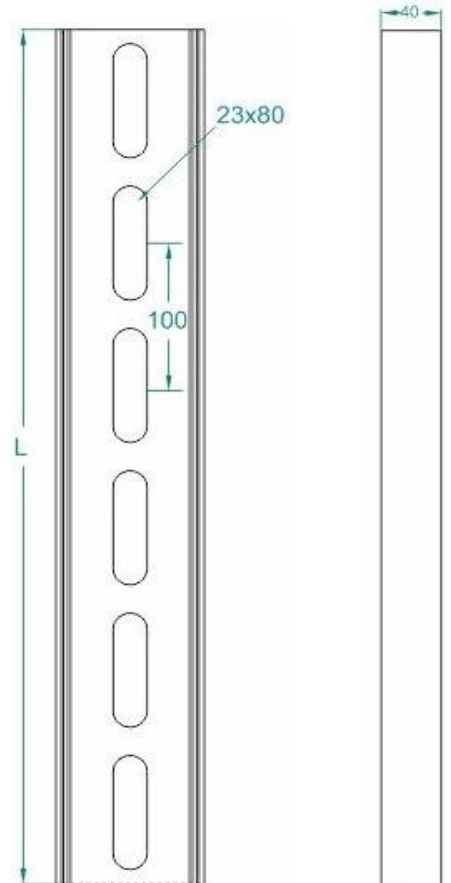

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Elektro Galvaniz TS 149

Surface Protection

Hot Dip Galvanized. ISO EN 1461
Electro Galvanized DIN 50976