U Profil Tavan Montaj Elemanı STS-U2

ÖZGÜR&ULAŞ

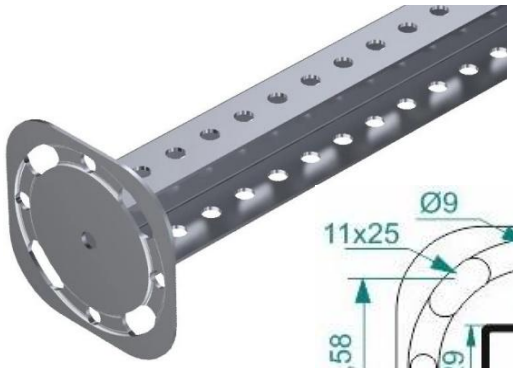

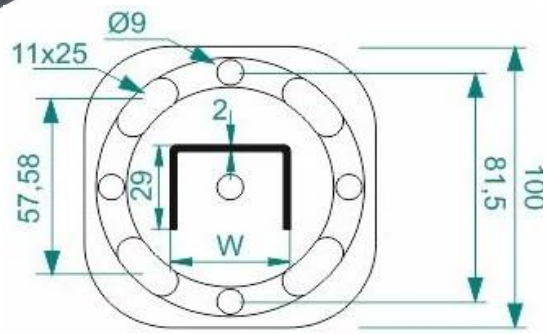

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

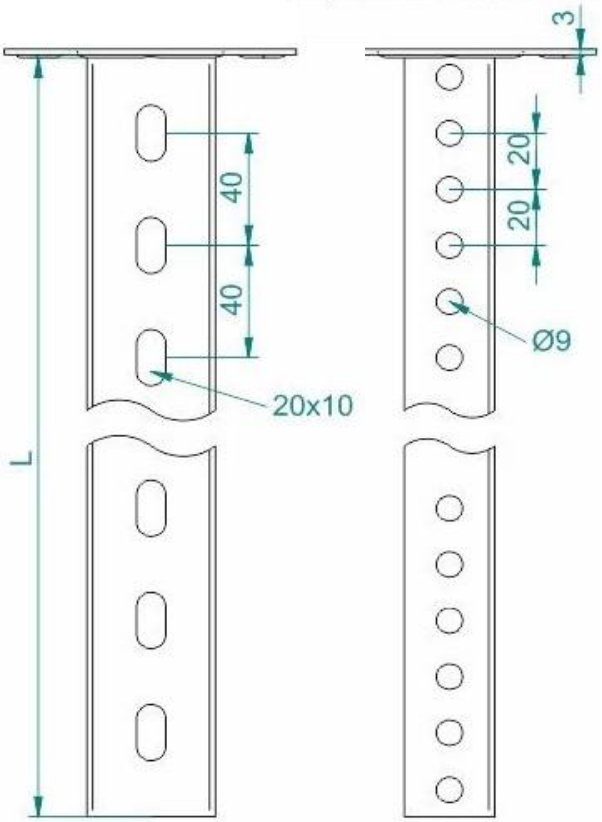

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS U2-20	45	200	0,430	0,455
STS U2-30	45	300	0,575	0,610
STS U2-40	45	400	0,721	0,763
STS U2-50	45	500	0,866	0,916
STS U2-60	45	600	1,011	1,070
STS U2-70	45	700	1,156	1,223
STS U2-80	45	800	1,302	1,376
STS U2-90	45	900	1,447	1,529
STS U2-100	45	1000	1,592	1,682
STS U2-150	45	1500	2,318	2,449
STS U2-200	45	2000	3,045	3,200
STS U2-250	45	2500	3,771	3,962

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting